AUSDOM®
Enjoy Smart Life

FHD1080P
Car DVR Dash Cam
User Manual

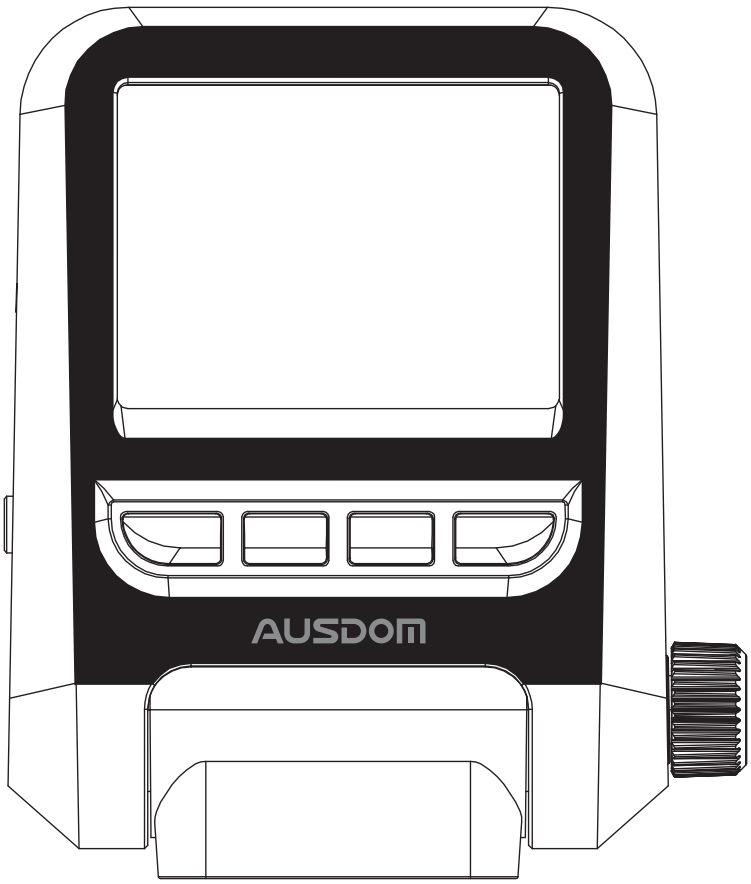

AD118

Leading to smart life

Thanks

Thank you for purchasing our company multi-function vehicle recorder.
This user manual will be detailed instructions on how to use, at the same time provide you with detailed information, including the use, operation, installation considerations and technical speci cations etc., please read this manual carefully before use and fully understand, please properly retention of manual, we hope our products can meet your needs and long-term service to you.

Product overview

This products according to market demand to launch a subminiature high-definition digital video camera, this product has the leading pack of high-quality digital audio and video, photograph, high-speed USB data transfer, USB charging function, etc. Using a wide range, convenient to video anytime, anywhere... .

Package content

Car DVR Dash Cam
Vehicle Power Adapter
Charging Cable
Car holder
User Manual

Product feature

- Mini DVR, 120-degree grade A + high-resolution ultra wide Angle lens
- 1/5 inch built-in low noise degree is high quality sensor
- Dual mode switching function day and night
- Built-in li-ion battery can be charged while video recording function
- Seamless video
- Mute function fast button
- Built-in Mic/Speaker

- SOS Locked function
- Build in micro SD card socket upto 32GB
- Motion Detection
- Support HDMI，can be connected with high quality TV

Product outview

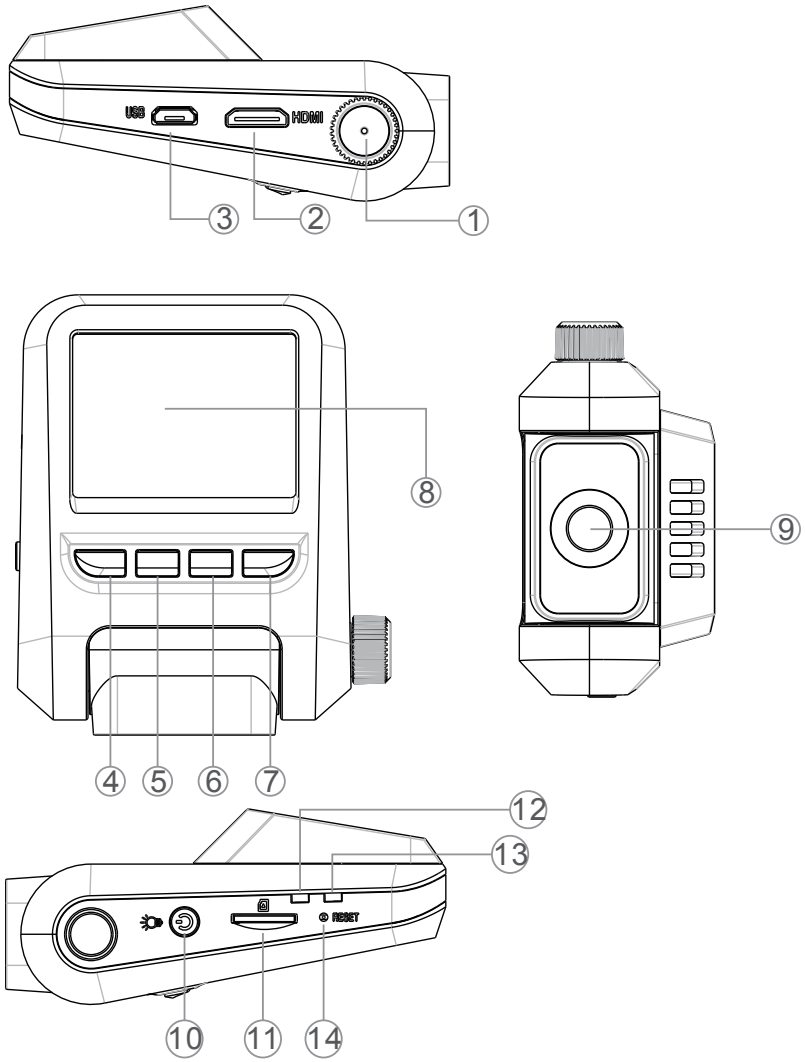

Buttons and Socket:

1. Knob for lens adjust
2. HD out port
3. USB port
4. Function Button (Menu/back)
5. Function button (playback/up)
6. Function button (photo/down)
7. Function button (Video/ok)
8. LCD display
9. Lens (LED light surround)
10. Power button
11. SD card slot
12. Charge indicator
13. Recording indicator
14. Reset button

Battery indication and charge

1.Battery Power indicator

Low Power 25% remained 50% remained 75% remained Full

2. Battery Charge:
1) Directly connect the car charger in USB interface of the device, charging can shut down/start up condition
2) USB charging, using the USB cable connected to the computer, shut down/start up condition can be charged
3) USB charger adapter, use the USB cable to connect the USB charger adapter, charging can shut down/start up condition.

SD card installed and removed

1) In accordance with the instructions in the direction of the insert SD card into the SD card slot until it is fixed in the SD card slot.
2) To take out the SD card, please gently press down the SD card, reveal a SD card after SD card pops up.

Cautions

1) Please pay attention to the direction of the SD card inserted, if reversed insert it might damage the machine and the SD card.
2) If the device and SD Card is incompatible , please insert an SD card again to try again.
3) Please use the high speed SD card (SDHC class 6 card)

DVR turned on and off

1) Press power key to power on/after 1 second device show boot screen to enter standby.
2) Under any condition press device key to power on/off 2 seconds automatically save the current recording file and then turned off.

System Settings

Under any standby mode, press MENU button twice, enter the system Settings interface
1. Recording Resolution:1080FHD 1920*1080/1080P 1440*1080/720P 1280*720 30FPS
2. Loop recording :Off/1 minute/ 2 minutes / 3 minutes / 5 minutes/10 minutes
3. Motion Detection :On/Off
4. Record Audio: On/Off
5. Automatic video: Off/on
6. LCD OFF: Off/on
7. Auto Power Off: Off/ 1 Minute/3 Minutes
8. Capture Mode: Single/2S timer /5S Timer /10S Timer
9. Photo size: 12M4000*3000/ 10M3648*2736/ 8M3264*2448/ 5M2592*1944/ 3M 2048*1536/ 2MHD1920*1080/ VGA640*480 / 1.3M1280*960
10. Quality: Fine/Normal/Economy
11. White Balance: Auto/Daylight/Cloudy/Tungsten/Fluorescent
12. Color: Color/Black & White/Sepia
13. Exposure: Exposure:+2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3,+1/3,+0.0,-1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0
14.ISO: Auto/100/200/400
15.Fill light: Off/On
16.Frequency: 50Hz/60Hz
17.Protect: Lock
18.Delete: Delete
19.Language:English/French/Spanish/Portuguese/German/Italian/Czech/Russian/Dutch
20.Volume: 8 levels
21.Beep sound: Off/on
22.Date/time: YYYY/MM/DD 00:00:00
23.Date Stamp: Off/on
24.TV mode: PAL/NTSC
25.Format: SD Card
26.Default Setting: Return menu setting to defaults Cancel/ok
27.Version:274.20150514.01

Fast button for mute /SOS/Zoom function

1. Under video recording mode, Press Mic mute button, Device will shut down the microphone sound, The screen shows UI close microphone, Press again the microphone will be on, Followed By Recycling。

2. When recording , press SOS button 2seconds,This section of the recorded video lock protection by this device .and Will not be loop video removed.(Lock video can be removed lock in playback mode)
3. Under video recording mode, Press zoom +/- button to zoom the video preview.
4. Power on the device ,DVR enter in standby mode, press button to enter Photograph mode, icon show at the top of left. Press zoom +/- button to zoom the video preview, press the camera button to take photos at this time and sound cue CARDS, finish picture taken automatically saved to the SD card.
5. Press playback button to play the videos in SD card.

Other functions

Data Back-up
1. Connect the device to computer by USB cable, you will see two functions:
Mass Storage and PC Camera, select Mass Storage, All of the files stored in DCIM / 100 DSCIM mobile disk folder, these files can be copied to the computer or play directly.
2. After select the PC Camera mode can open in my computer to check the image, or video directly.
3. Computer operating system: Windows XP2/Vista/Windows 7/Windows 8.

Connect TV
Power on the device, connect the device to TV via HDMI cable, device enter into playback mode, switch the TV into HDMI Mode, then press ▶ play button can play the video.

Note:
When using this product due to improper operation caused crash phenomenon, can press the reset button. The machine can normal use.

Technique Specification

LCD Screen	2.0" TFT display screen
Lens	120 degree wide angle A+ high definition
Languages	English/French/Spanish/Portuguese/German
	/Italian/Czech/Russian/Dutch
Video Format	AVI
Video Resolution	1080FHD 1920*1080 /1080P 1440*1080 /
	20P 1280*720 30FPS
Motion Detection	ON/OFF
Video Audio	ON/OFF
Photo Resolution	12M/10M/8M/5M/3M/2M /1.3M/VGA
Photo Format	JPEG
SD Storage	SD Card 2GB-32GB
MIC/Speaker	Built-in
Photo Mode	Single /continuous capture
Auto LCD	ON/OFF
Auto Power on/off	OFF/1 Minute/3 Minutes
Frequency	60Hz/50Hz
TV OUT	NTSC/PAL
USB Interface	USB2.0
Battery capacity	280MAH-3C
System	Windows XP2/Vista/Windows 7/Windows 8

AUSDOM®

Enjoy Smart Life

For more information, please visit our official website
www.ausdom.com
Your valuable comments and suggestions on
improving AUSDOM products are welcomed!

Shenzhen Ausdom Cloud Technology Co., Ltd

support@ausdom.com sales@ausdom.com

www.ausdom.com

AUSDOM®
Enjoy Smart Life

FHD1080P
Car DVR Dash Cam
Benutzerhandbuch

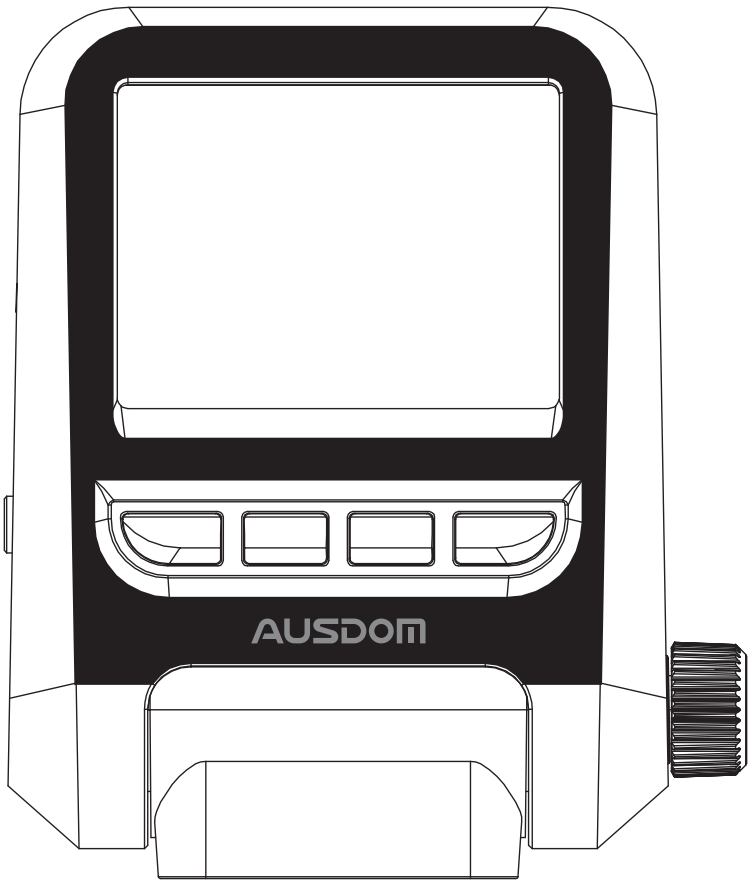

AD118

Die intelligente Leben

Danke

Wir bedanken uns für Ihren Kauf unseres Multifunktion Fahrzeug Aufzeichners.
Dieses Benutzerhandbuch gibt Ihnen genaue Anweisungen zum Gebrauch, und gibt Ihnen gleichzeitig Informationen über den Gebrauch, den Betrieb, Installationsbemerkungen und technische Daten, usw. Lesen Sie dieses Handbuch bitte sorgfältig vor dem Gebrauch durch und verstehen Sie es vollkommen, heben Sie es bitte für späteren Gebrauch sorgfältig auf. Wir hoffen, dass unser Produkt Ihre Ansprüche erfüllt und Ihnen einen dauerhaften Dienst leistet.

Produktübersicht

Dieses Produkt bietet eine Subminiatur Hochdefinition-Digitale-Videokamera, wie es der Markt wünschte. Dieses Produkt vereint hochqualitatives Audio und Video, Fotografie, Hochgeschwindigkeit-USB-Datenübertragung, USB Ladefunktion, usw. Ein Weitwinkel Video, jederzeit und überall leicht zu benutzen.

Verpackungsinhalt

Car DVR Instrumententafel Cam
Fahrzeug Netzadapter
Autohalterung
Benutzerhandbuch
Lade Kabel

Produkteigenschaften

- Mini DVR, 120 Grad, Note A+ hochauflösende Ultra-Weitwinkel-Linse
- 1/5 Zoll eingebauter rauscharmer hochqualitativer Sensor
- Doppelmodus Schaltfunktion Tag und Nacht
- Eingebaute Li-Ion Batterie, die während der Videoaufzeichnungs funktion aufgeladen werden kann
- Übergangloses Video
- Stummschaltung Schnelltaste

- Eingebautes Mikrofon /Lautsprecher
- SOS Sperrfunktion
- Eingebauter Mikro SD Kartenschacht bis zu 32 GB
- Bewegungserkennung
-Unterstützt HDMI, kann mit Hochqualität-Fernseher verbunden werden

Produktansicht

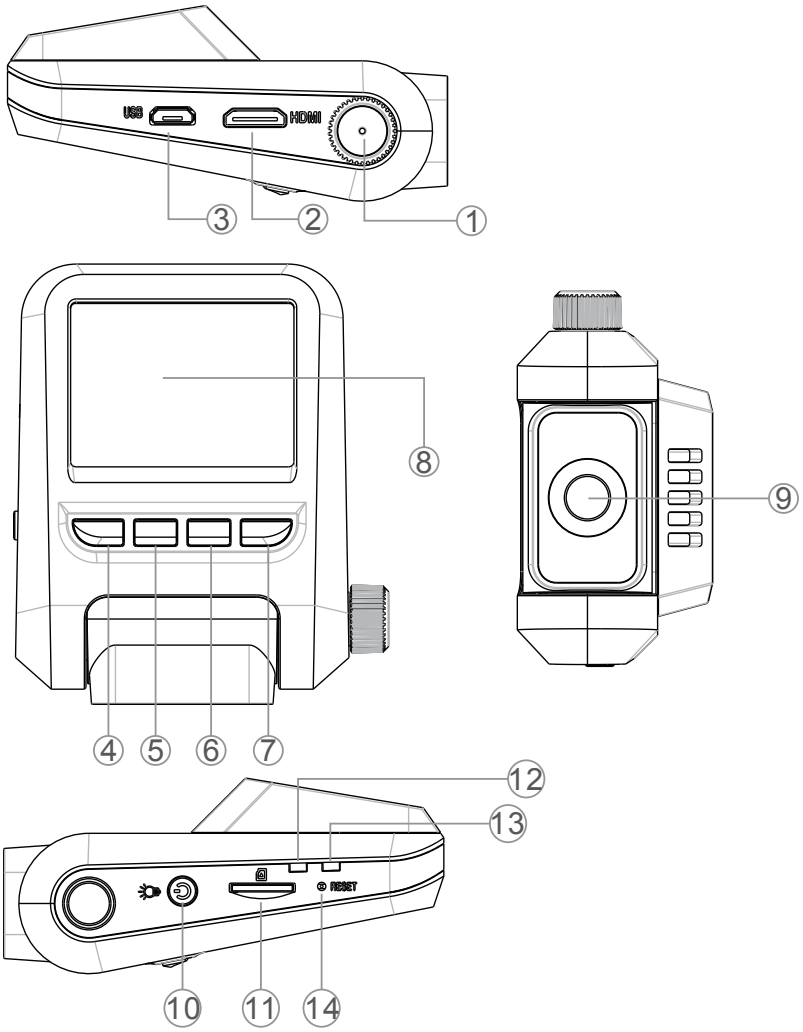

Tasten und Verbindung:

1. Knopf zur Linsenanpassung
2. HD Ausgangsport
3. USB port
4. Funktionstaste (Menü/zurück)
5. Funktionstaste (Wiedergabe/hoch)
6. Funktionstaste (Foto/runter)
7. Funktionstaste (Video/ok)
8. LCD Anzeige
9. Linse (LED Umgebungsbeleuchtung)
10. Strom-taste
11. SD Kartenschacht
12. Ladezustand-Anzeiger1
13. Aufzeichnung-Anzeiger
14. Reset-Taste

Batterieanzeige und Aufladen

1.Batterieleistung-Anzeige:

Voll 25% Rest 50% Rest 75% Rest Niedrig

2. Batterie aufladen
1) Verbinden Sie das Autoladegerät direkt mit der USB Schnittstelle des Geräts, das Aufladen kann die Startbedingung ausschalten.
2) Aufladen mit USB, benutzen Sie das USB Kabel zur Verbindung mit dem Computer, die Startbedingung kann ausgeschaltet werden.
3) USB Ladeadapter, benutzen Sie das USB Kabel, um den USB Ladeadapter zu verbinden, das Aufladen kann die Startbedingung ausschalten.

Installation und Entfernen der SD Karte

1) Den Anweisungen folgend, stecken Sie die SD Karte in die Richtung des SD Kartenschachts ein, bis sie im Kartenschacht festsitzt.
2) Um die SD Karte zu entfernen, drücken Sie leicht auf die SD Karte, ziehen Sie die Karte heraus, nachdem sie sich nach oben bewegt hat.

Vorsicht

1) Achten Sie bitte auf die Richtung der SD Karte, falls sie umgekehrt eingesteckt wird, können sich die Maschine und die SD Karte beschädigen.
2) Falls das Gerät und die Karte inkompatibel sind, stecken Sie die SD Karte noch einmal hinein.
3) Benutzen Sie bitte Hochgeschwindigkeit-SD-Karten (SDHC Klasse 6 Karte)

Ein und Ausschalten des DVR

1) Drücken Sie die Stromtaste zum Ein und Ausschalten, nach 1 Sekunde erscheint der Boot Bildschirm des Geräts und geht in

den Wartestand.
2) In jedem Arbeitsvorgang drücken Sie die Gerätetaste zum Ein/Ausschalten, nach 2 Sekunden speichert es automatisch die jetzige Aufzeichnungsdatei und schaltet danach ab.

System Einstellungen

In jedem Wartestand, drücken Sie die Menütaste zweimal, und Sie öffnen die System-Einstellungsschnittstelle.
1. Auflösung der Aufzeichnung: 1080HFD 1920 x 1080／1080P 1440 x 1080／720P 1280 x 720 30FPS.
2.Loop Aufzeichnung: Aus/1 Minute/ 2 Minuten/3 Minuten/5 Minuten/10 Minuten
3.Bewegungserkennung: Ein/Aus
4.Audioaufzeichnung: Ein/Aus
5.Automatisches Video: Aus/Ein
6.LCD-Aus: Ein/Aus
7.Automatisches Abschalten: Aus/1 Minute/3 Minuten
8.Aufzeichnung Modus: einfach/2 Sek. Zeituhr /5 Sek. Zeituhr /10 Sek. Zeituhr
9.Fotogrösse: 12M 4000 x 3000/10M 3648 x 2736/8M 3264 x 2448/5M2592 x 1944/3M2048x 1536/ 2MHD1920 x 1080/1.3M1280 x 960/VGA640 x 480
10.Qualität: Fein/Normal/Spar
11.Weiß Abgleich: Automatisch/Tageslicht/Bewölkt/Tungsten/Fluoreszenz
12.Farbe: Farbe/Schwarz und Weiß/Sepia
13.Belichtung:+2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3,+1/3,+0.0,-1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0
14.ISO: Automatisch/100/200/400
15.Aufhellung: Aus/Ein
16.Frequenz: 50 Hz/60 Hz
17.Schutz: Sperre
18.Löschen: Löschen
19.Sprachen:Englisch / Französisch / Spanisch / Portugiesisch / Deutsch / Italienisch / Czech / Russisch / Dutch
20.Lautstärke: 8 Niveaus
21.Piep Ton: Aus/Ein
22.Datum Zeit Einstellung
23.Datumanzeige: Aus/Ein
24.Fernseh Modus : PAL/NTSC
25.Format

26.Fabrikeinstellung: Löschen/Ok
27.Software Version: 274.20150514.01

Schnelltaste für Stumm /SOS/Zoom-Funktion

1. Im Videoaufzeichnung Modus, drücken Sie die Mikrofon-Stumm-Taste, das Gerät schaltet den Mikrofonton aus, der Bildschirm zeigt das ABK mit Mikrofon aus, nochmaliges Drücken schaltet das Mikrofon wieder an, gefolgt von recyceln.
2. Bei der Aufzeichnung, drücken Sie die SOS-Taste während 2 Sekunden, dieser Abschnitt des aufgezeichneten Videos hat Sperrschutz vom Gerät und wird nicht im Loop Video entfernt. (Videosperre kann im Wiedergabe Modus entfernt werden).
3. Im Videoaufzeichnung Modus, drücken Sie Zoom +/- Taste, für den Zoom in der Video Vorausschau.
4.Schalten Sie das Gerät ein, DVR begibt sich in den Warte Modus, drücken Sie die 📷 Taste, um den Foto Modus zu öffnen, das Symbol 📷 zeigt sich oben links.Drücken Sie Zoom +/- Taste, um die Videovorschau zu zoomen, drücken Sie die Kamerataste, um jetzt Fotos zu machen und Ton Cuecards zu öffnen, nach Beenden der Bilderaufnahmen werden diese automatisch auf der SD Karte gespeichert.
5.Drücken Sie die Wiedergabe Taste, um die Videos auf der SD Karte zu spielen.

Andere Funktionen

Datensicherung:
1.Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer durch das USB Kabel, Sie werden zwei Funktionen sehen:
Massenspeicher und PC Kamera, wählen Sie Massenspeicher, alle Dateien sind im DCIM/100 DSCIM mobilen Disk Ordner gespeichert, diese Dateien können auf den Computer kopiert werden oder direkt gespielt werden.
2.Nach der Wahl des PC Kamera Modus, können Sie in Mein Computer das Bild prüfen, oder direkt das Video.
3.Computer : Windows XP2/Vista/Windows 7/Windows 8

Verbindung zum Fernseher:
Schalten Sie das Gerät ein, verbinden Sie das Gerät mit dem Fernseher mithilfe des HDMI Kabels, das Gerät begibt sich in den Wiedergabe Modus, schalten Sie den Fernseher in den

HDMI Modus, drücken Sie die ▶ Spieltaste, um das Video abzuspielen.

Hinweis:
Falls sich am Produkt wegen inkorrekter Arbeitsweise ein Störungsfehler ergibt, drücken Sie auf die Reset-Taste. Die Maschine arbeitet normal weiter.

Technische Daten

LCD Bildschirm	2.0" TFT Anzeige
Linse	120 Grad Weitwinkel A+ Hochdefinition
Sprache	Englisch / Französisch / Spanisch / Portugiesisch /Deutsch / Italienisch / Czech / Russisch / Dutch
Video Format	AVI
Video-Auflösung	1080FHD 1920*1080 /1080P 1440*1080 / 20P 1280*720 30FPS
Bewegungs-erkennung	EIN/AUS
Foto-Auflösung	EIN/AUS
Foto-Format	12M/10M/8M/5M/3M/2MHD/1.3M/VGA
SD Speicher	JPEG
SD Storage	SD Karte 2GB-32GB
Mikrofon/ Laut-sprecher	Eingebaut
Foto Modus	Einzel/Fortlaufende Aufnahme
Auto LCD	EIN/AUS
Auto Strom Ein/Aus	Aus/1 Minute/3 Minuten
Frequenz	60Hz/50Hz
Fernseher OUT	NTSC/PAL
USB Schnittstelle	USB2.0
Batteriekapazität	280MAH-3C
System	Windows XP2/Vista/Windows 7/Windows 8

AUSDOM®

Enjoy Smart Life

Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Webseite
www.ausdom.com
Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Vorschläge,
wie wir die AUSDOM Produkte verbessern können.

Shenzhen Ausdom Cloud Technology Co., Ltd

support@ausdom.com sales@ausdom.com

www.ausdom.com